

campero

1985



SWV

# Campero

Campero 1985 är en vidareutveckling av tidigare succémodell: Rosad i motortidningar och TV. Vi har behållit det bästa och förbättrat det andra. Campero är byggd på ett Fordchassi för körglädje och totalekonomi.

Campero är svensktillverkad av SMV Husvagnar för känsla, tradition och kvalitet.

Campero är inredd och utrustad av svenska designare för funktion och finish.

Konstruerad och utvecklad i Sverige för svenskt vinterklimat

Stabilt takräcke, som tar ett surra fast skrymmande tunga tillbehör

Praktisk och effektiv storlek. 6 m totalängd vilket innebär låga kostnader vid färjor. 2,85 m totalhöjd, ger bra ståhöjd och man kan passera under 3 m broar.

Kraftig sandwichkonstruktion med homogena väggelement av 40 mm polyurethanisolering.


Stora vatten- och avloppstankar placerade frostfritt

Nu med 3 års vagnskadegaranti på husdelen  
**UTAN EXTRA KOSTNAD**

- Öppningsbara fönster. Alla fönster är dubbla och de två stora sidofönstren är utrustade med aluminiumbelagda rullgardiner och myggnät. Bakfönster med ett aluminiumjalusi komplett kvalitetsinredning i äkta trä av valnötsfaner.
- Centralvärme med elpatron, varmvattenberedare, rumstermostat och värmeväxlare.

- Kraftigt takräcke med skyddskanter för kanot, surfingbräda, skidor och annat skrymmande gods.
- Oöm gummibeläggning på taket.
- Kraftig stege till taket.
- Ytterbelysning över dörr.
- Reservhjul.

- Kraftig sandwichkonstruktion med 40 mm Polyurethanisolering. Även i golv och tak. Tjocklek 44 mm.
- Genomgång mellan för- och bakhusdel. Vällisolerade skjuggluckor.
- Bekväm och extra stor vagnförarplats.
- Rejåla backspeglar.
- Kraftiga stödben i bakhusdel.
- Stor dörr med fönster.

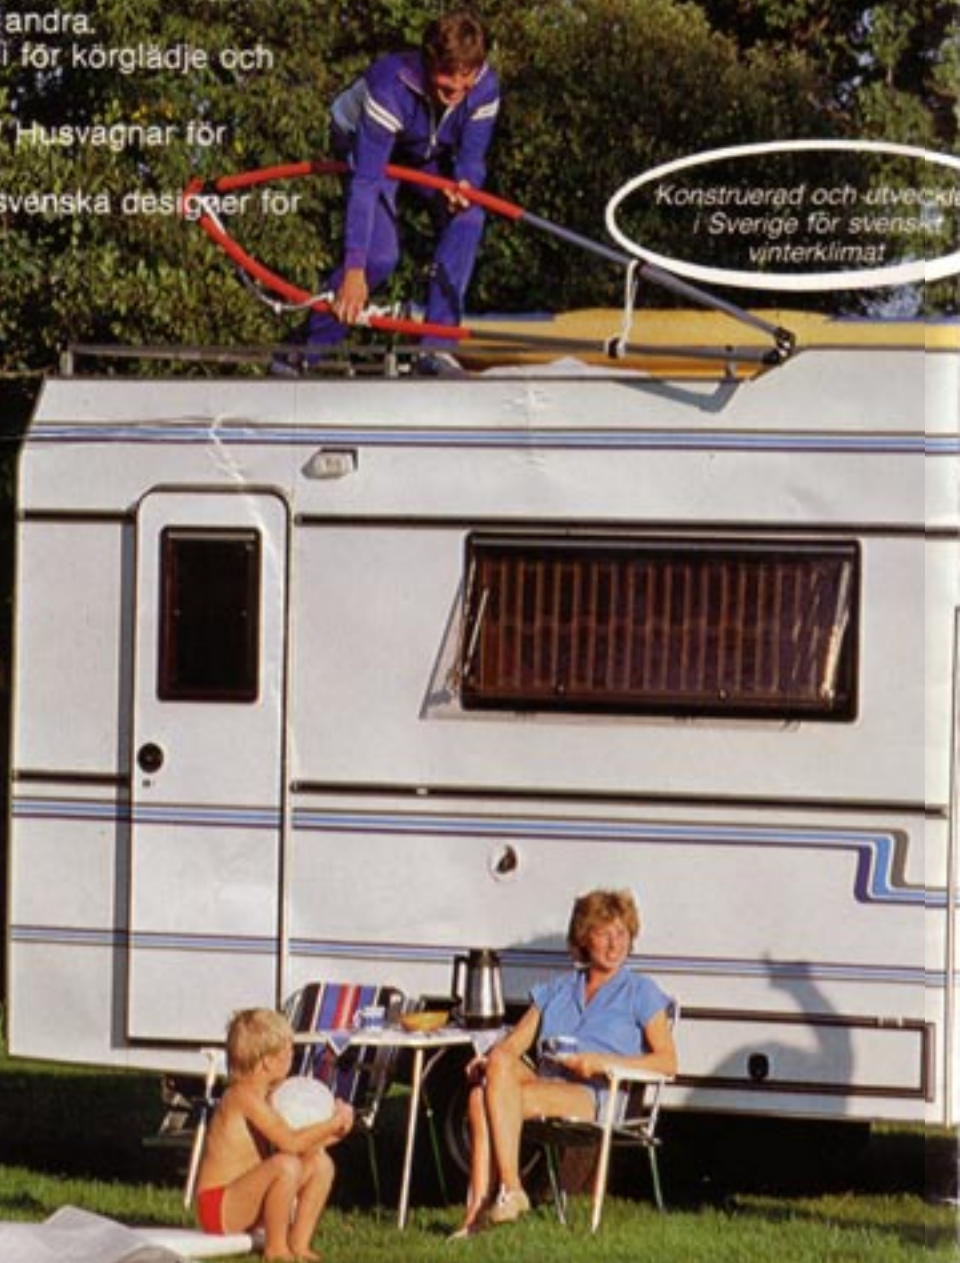

# ero

Motorns hetvatten värmer vätskan i centralvärmesystemet samt bidrar till att hålla motorns arbetstemperatur på en lägre nivå.



Genomgång till förarhytt, 8 cm extra stort förarutrymme, vilket ger extra bra kör- och åkkomfort.



Utrustad med spis med ugn, köksfläkt och kylskåp.



Stort toalettutrymme med vattentoa, dusch och torkutrymme.



Överbädd med en luftpall under, som ger en garanterat varm och behaglig liggplats.

Runtomsittgrupp och stort bord med fällbar extra bordsskiva.

ktion med  
ring.  
total vägg-  
arhytt och  
tdörrar  
älutrustad

- Bekväm instegshöjd, utdragbart fotsteg.
- Lättåtkomlig påfyllning av färskvatten med låsbart tanklock.
- Stort extra stuvningsutrymme. Låsbart
- Lätt lastbilsregistrerad
- Campero är konstruerad och godkänd för sex personer.
- Dragstark och pigg motor. Välj mellan bensin och diesel.

nt.

# SMV CAMPERO



Husdelen går givetvis att köpa lös  
Kontakta Olle Björklund AB  
för närmare besked

Sandwichkonstruktion med 40 mm polyurethanisolering. Total vägg tjocklek 44 mm. Bofors dubbelbådder med rullgardin och insektsnät, öppningsbara på sidor och bakstam. 2 st öppningsbara takluckor, isolerade skjuddörrar mot förarhytt.

Inredning utförd i äkta valnötspanér. Golvmatta av PVC. Dubbelbädd 206 x 140 cm över förarutrymme. Badden är undertill försedd med en isolerande luftvärmesluss. Dubbelbädd 190 x 132 cm alt. enkelbädd 190 x 70 cm. Stege och fallskydd vid överbädd.

Vattenburen centralvärme med shunt. Alde Comfort Automatic gasolpanna med balanserat drag, samt rumstermostat. Elpatron 220 volt med inbyggd cirkulationspump. Varmvattenberedare, värmeväxlare för gratis termostatstyrd uppvärmning av husdelen under färd. (Motorns hetvatten värmer vätskan i centralvärmesystemet samt bidrar till att hålla motorns arbetstemperatur på en lägre nivå).

Tvålagig gasolspis med ugn 25 lit. Kyskåp 110 lit med 12 lit frysfack. 12 v/220 v/gasol. Köksfläkt. Avställningsskivor vid diskbänk, inbyggd avfallsbehållare. Belysning över diskbänk. Automatisk elpump för varmt och kallt vatten.

Toalettutrymme med tvättställ och dusch. Toalettstolp med spegel. Vattenspolande toalett. Extravärme och evakueringsfläkt i toalettutrymme ger torkskåpsfunktion. 2 st färskvattentankar 106 lit, frostfritt placerade. Isolerad rostfri avloppstank 2 x 67 lit för hushålls resp. toalett-vatten med inbyggd värmeislinga.

12 volts elsystem med extra batteri, elektroniskt laddningsrelä med batterikontr. Automatisk batteriladdare 6 amp. 220 volts elanslutning på bilens utsida.

4 st säkerhetsbälten i husdelen. Förberedd för radio/stereomont. genom 2 st högtalare samt ledningar till förarhytt. Bred TV-hylla med uttag för 12 v/220 v. Förberedd för TV-antenn. Kraftig stega till bilens tak. Bagageräck. Heltäckande räfflad gummimatta på taket. Stort låsbart bagageutrymme på utsidan. 1 st 11-kilos gasolbälte i aluminium. Total längd 6 meter. Total bredd 2,15 meter. Total höjd utan taklast 2,85 m. Påbyggnadsvikt 1.210 kg. Registrerad som lätt lastbil.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

## FORD TRANSIT 190 L

### MOTOR:

**Bensin:** Rak fyrcylindrig motor  
**Cylindervolym:** 1993 cm<sup>3</sup>  
**Cylinderdiameter:** 90,8 mm  
**Slaglängd:** 77,0 mm  
**Effekt:** HK/kW DIN vid varv/min: 78/57/4500  
**Max vridmoment kgm/Nm DIN vid varv/min:** 15,0/147/2800  
**Kompressionsförhållande:** 8,1:1  
**Diesel:** fyrcylindrig direktinsprutad dieselmotor med virvelkammare.  
Kallstartanordning med glödstift direkt i toppen.  
**Cylindervolym:** 2496 mm<sup>3</sup>  
**Cylinderdiameter:** 93,7  
**Slaglängd:** 90,54 mm  
**Effekt:** KW/HK DIN vid varv/min: 50/68/4000  
**Max vridmoment kgm/Nm DIN vid varv/min:** 14,6/143/2700  
**Kompressionsförhållande:** 19,1:1

### VÄXELLÅDA:

Synkronisering på alla växlar framåt. 4-växlad.  
**Utväxling:** 1:an 4,412:1, 2:an 2,353:1, 3:an 1,505:1, 4:an 1,1. Backen 4,667:1.  
Special 3-steps automatlåda på bensinversionen.  
Överväxel på 3:an och 4:an finns som tillval.

### KOPPLING

Mekanisk torrlamellkoppling av membrantyp.  
**Bensin:** diameter 240 mm  
friktionsarea 578 cm<sup>2</sup>  
**Diesel:** diameter 265 mm  
friktionsarea 626 cm<sup>2</sup>

### KARDANAXEL

Tvådelad, rörformig mellan v/axellåda och bakaxel och med stor diameter. På kardanaxelns ändar finns Hardy Spicer knutar, vars främre knut är axiellt rörlig i splines av sluten typ.

### FRAMAXEL:

Stel. Omvänd Elliot, kraftig 1-sektion.

### BAKAXEL:

Helt avlastad. Bensin utväxling 5,14:1  
Diesel 4,63:1.

### FJÄDRAR:

**Fram:** Halvelliptiska enkla blad fjädrar med teleskopstöldämpare.  
**Bak:** Halvelliptiska blad fjädrar med teleskopstöldämpare. Fasta fram och hånken bak.

### BROMSAR:

Servoassisterade fyrhjulsbromsar i tvåkrets-system. Självjusterande skivbromsar fram och trumbromsar bak.

### STYRNING:

Typ snäckskruv och kulmutter (cirkulerande kulor). Utväxling 24:1. Vänddiameter 11,37 m.

### ELEKTRISK UTRUSTNING:

**Bensin:** Batteri 12 V 55 Ah. Växelströmgenerator 55 amp. 700 Watt.  
**Diesel:** 2 st batterier à 12 V 68 Ah. Växelströmgenerator 55 amp. 700 Watt.

### HJUL:

Fälgdimension 14 x 5,5J 6 hål, däckdimension 185 x 14 RS. Antal hjul: 6. Reservhjul monterat baktill under ramen.

### BRÄNSLESYSTEM:

Bestående av bränsletank som rymmer 68 liter, bränsledningar av stål. Bensinmotorn har automatchoke. Tändningsföljd. Bensin 1, 3, 4, 2  
Diesel 1, 2, 4, 3.

### INSTRUMENT OCH UTRUSTNING:

Trippmätare. Klocka. Bränslemätare. Kylvatten-temperaturmätare. Varningslampor för oljetryck, generatorladdning. Vindrutetorkare med två hastigheter samt reglerbar intervalläge. Elvindutespolare. Strålkastar rengöring med högtrycksspolning. Cigarettändare. Dubbla solskydd med säkerhetsstoppning. Handsfack. Förvaringsfack på förardörren. Heltäckande gummimatta i förarutrymme. Separat förarsäte ställbart i höjdlid. Enkelt resp. dubbelt passagerarsäte. Värmesystem av friskluftstyp med 4 demofrostmunstycken för vindruta, dessutom 2 justerbara klotventiler på instrumentbrädan. Laminerad vindruta. Värmeläkt med 3 hastigheter. Hängande pedaler. 2 kg pulversläckare. Förbandskudde. Halogenstrålkastare.

Totalvikt 3200 kg  
Godkänd för 6 personer  
Lastförmåga 360 kg  
Bakhjulsdrift

### GARANTI:

12 månader, obegränsad körsträcka.

Återförsäljare

Utvecklad och konstruerad av

**olle björklund ab**

Box 223, 441 25 Alingsås  
Tel. 0322-159 50 vx.

Tillverkare: Nya SMV i Örebro AB